


Easyclean



Kurzbeschreibung:

- Schmutzaufnahme mit Tellerbesen und Saugmund im Frontanbau (3-Punkt) an vorhandenen Frontkraftheber
- Tellerbesen gleichsinnig oder gegenläufig elektrohydraulisch verstellbar
- Tellerbeseneneigung in 2 Richtungen von Hand einstellbar
- Tellerbesenentlastung stufenlos von Hand einstellbar
- Anfahrssicherung für Tellerbesen
- stufenlose Regelung der Tellerbesendrehzahl
- Saugmund mit elektrohydraulisch bedienbarer Grobschmutzklappe und 3 Schwenkrädern
- Drehbares Rohr-/Schlauchsystem (Ø 175mm) zur verstopfungsfreien Kehrgutbeförderung
- Aufbaubehälter für Kehrgut mit Hochentleerung
- Unterdruckbehälter
- stehendes Radialgebläse (Volumenstrom max. 5000 m³/h) mit hydraulischem Antrieb (max. 60 l/min) mit den Wassertanks eingekammert (Lärmschutz)
- Wassersprengereinrichtung mit Elektropumpe für Staubbinding an den Tellerbesen. (Wasserverbrauch pro Tellerbesen ca. 1.5 l/min)
- Separate Wasserpumpe zur Staubseparation im Saugschlauch
- Gesamtwasserverbrauch ca. 6 l/min
- Abluftfiltersystem mit auswaschbarer Metallfilterkassette im Wechselrahmen
- Zugmaul ohne Einschränkung nutzbar
- Handabsaugung nachrüstbar (optional)
- mechanisches Abstellstativ (optional)
- Anpassung der EC auf jeweiliges Fahrzeug mit zugehörigen Anbauschiene
- Einfacher, schneller An-/Abbau der Kehrsauganlage
- Vorne 3 Steuergeräte (1x mit Mengenteiler für Besendrehzahl) und hinten 1 Steuergerät, sowie 60 l/min-Ölversorgung für Gebläse notwendig.
- EUnited PM10 *** Zertifikat, Aufnahmezeit 93%
- Mehrzwecknutzung des Fahrzeuges bleibt erhalten / wird nicht beeinträchtigt

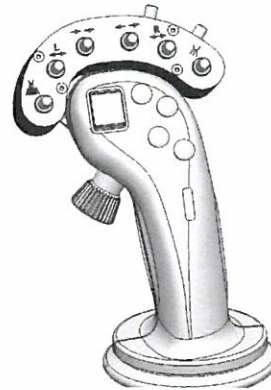

Joystick-Erweiterung für elektrohydraulische Bedienung

Technische Daten:

Typ		EC 600	EC 800	EC 1200
für Holder Geräteträger:		C 2.42	C 3.42 / C 3.58 C 4.74 / C 4.80 C 345	C 9.72 H / C 9.78 H C 9.83 H / C 9.88 H
		C 245 C 250 / C 270	C 350 / C 370 M 480	S 990 / S1090
Heckaufbau:				
Kehrgutbehälter-Inhalt, brutto * ²	[l]	1000	1300	1600
Kehrgutbehälter-Inhalt, netto	[l]	550	800	1200
Gesamtbreite	[mm]	1225	1375	1375
Behälterbreite	[mm]	1050	1200	1200
Gesamthöhe (ab Unterkante Anbauschiene * ¹)	[mm]	1170	1170	1170
Gesamtlänge	[mm]	1700	1900	2200
Auskipphöhe (ab Unterkante Anbauschiene * ¹)	[mm]	720	720	720
Wassertank-Inhalt	[l]	330	470	470
Leergewicht Gebläse mit Behälter	[kg]	480	610.	750.
max. Leistungsbedarf Gebläse (Q _{max} =60 l/min)	[kW]	12	12	12
Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 /2011	[db(A)]	82	85	90
Kehr-Saug-Einheit:				
Kehrbreite (Besen Ø800)	[mm]	1600-1900	1600-1900	1600-1900
Saugmundbreite	[mm]	450	450	600
Gewicht Kehr-Saug-Einheit (incl. Drehrohr)	[kg]	290	290	300

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

*¹ zur Fahrzeuggesamthöhe muss das Maß Boden-zu-Unterkante_Anbauschiene addiert werden (Fahrzeug-/bereifungsabhängig)

*² Bruttoinhalt incl. Gebläseraum, Saugschlauch, Ansaugräumen...



